


5 使用後はタンクの圧力をぬく

- 作業が終わったら安全弁⑳に付いている透明タップ㉓を「シュー」という音がしなくなるまで引き上げてボトル内の圧力を逃がして下さい。

- ⚠警告 破裂する恐れがありますので、加圧した状態のまま放置しないでください。
- ⚠警告 けがをする危険があるのでポンプキャップ等をはずす際は、必ず先にボトル内の圧力を抜いてください。



注：透明プルタブを強く引きすぎると、はずれる場合がありますので、ゆっくり引き上げてください。

6 お掃除用洗剤（界面活性剤入り）でハウスクリーニングにも！

- 屋内外の洗浄（床、壁、タイル、厨房、機器、用具）などにも楽々泡洗浄、除菌が効率的に行えます。
- ブラシ、スポンジが入らないすき間などに散布することで、洗浄、除菌が効率的に行うことができます。
- ご使用に際しては各洗剤メーカーの使用方法に従ってください。

お手入れ	品質表示	仕 様
使用後はできるだけ液体を残さず、真水で噴射して保管願います。直射日光が当たる場合、長時間置かないようにしてください。	本体ノズル：PP 容器：PE 給水ホース：シリコンゴム	W × D × H サイズ(約):170×140×310mm 重量(約)：430g (付属品:計量カップ、ジェットノズル)

故障と修理		
内 容	原 因	処 置
●ポンプハンドルの動きが悪い	▼ワン型パッキンの油切れ	▲ワン型/パッキンにミシン油か機械油を少量塗布する。
●シリンダー⑬内に液が逆流	▼ポンプ弁パッキン⑬にキズが劣化	▲ポンプ弁PKを新品に交換する
●圧力がかからない	▼ネジ部より空気が漏れる ▼①-B③⑪⑫⑮⑯のPKの劣化	▲各ネジ部を締めつける ▲新品と交換する
●噴霧の出が悪い	▼加圧不足 ▼ネジ部より空気が漏れる ▼ノズルキャップ①のゴミ詰まり	▲加圧する ▲各ネジ部を締めつける ▲掃除する
●液が止まらない	▼パッキンのキズが劣化	▲パッキンを新品に交換する
●安全弁の動きが悪い	▼ゴミ詰まり等	▲安全弁㉔を交換する

お問い合わせ 修理についてのご相談や部品のご注文は、下記までご依頼ください。

マルハチ産業株式会社

東京都港区芝4丁目12番2号 TEL 03-5443-8611 FAX 03-5443-8614
E-mail:maruhachi@muc.biglobe.ne.jp

made in china No.2018.07

※仕様は予告なく変更することがあります。




蓄圧式

発泡スプレー(洗剤専用) 取扱説明書

プロフォーミー (PF-1500)

ボトル(2.0L)
液量MAX(1.5L)

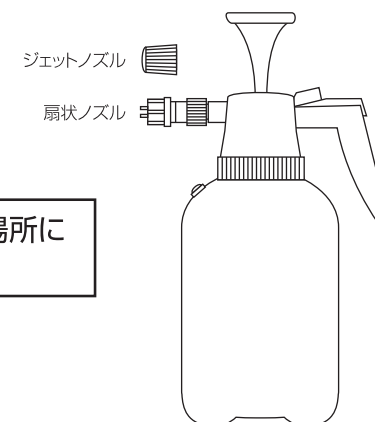

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでもみられる場所に大切に保管してください。

●安全に関する項目です。厳守してください。

⚠ 使用上のご注意

- ⚠危険 ○本器は油汚れ(厨房、レンジ周りなど)の目的以外には使用しないでください。また、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。(ボトルに異常がなくても劣化が進みますので、3年くらいをめどに新品と交換してください)
- 使用年数に拘らず、使用環境や使用頻度、液剤の希釈条件や使用後の保管状態によって、本品の劣化が早まる可能性があります。ボトルにクモの巣状の細かい亀裂が生じたり変色や異常が出たらボトルの寿命です。ただちに交換してください。直射日光に当たる場所に長く置くと、本器の材質が劣化し破裂する恐れがあります。
- ボトル部にキズをつけたり、落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないください。
- 火や高熱のそばに置かないで下さい。またお湯を入れないでください。
- 種類の違う液体が混合されると危険です。おやめください。
(上記項目を守らないと破裂や思わぬ事故をまねく恐れがあります)


- ⚠警告 ○ご使用する洗浄剤は規定通りに薄めてください。
- 圧力を上げ過ぎると思わぬ事故の原因になります。使用前に、各部のネジ部にゆるみがないか確認してください。
- 作業する場合、周りの道具や備品に損傷を与えないようご注意ください。
- 作業が終了しましたら、ただちに本器の圧力を安全弁より開放してください。

- ⚠注意 ○本器を改造したり、本書に説明のない分解や修理はしないでください。
- 洗浄剤は、種類を限定してご使用ください。
- 本器の寿命を永く保つためまた、パーツの損傷を防ぐため使用後は必ず真水で1～2分散布して洗浄剤を洗い流してください。

各部の名称

分解図と各部名称

- | | |
|-----------|-----------|
| ①ノズル | ⑪パッキン |
| A 駒(虫) | ⑫ワン型パッキン |
| B Oリング | ⑬シリンダー |
| C フィルター | ⑭吸水パイプ |
| D スプリング | ⑮ポンプパッキン |
| ②ノズルジョイント | ⑯ポンプ弁パッキン |
| ③パッキン | ⑰オモリ |
| ④弁棒 | ⑱ポンプリング |
| ⑤スプリング | ⑲安全弁 |
| ⑥ツマミ | ⑳振り子ホース |
| ⑦ツマミ棒 | ㉑ホース止めバンド |
| ⑧レバーロックピン | ㉒透明ブルタブ |
| ⑨レバー | |
| ⑩本体キャップ | |

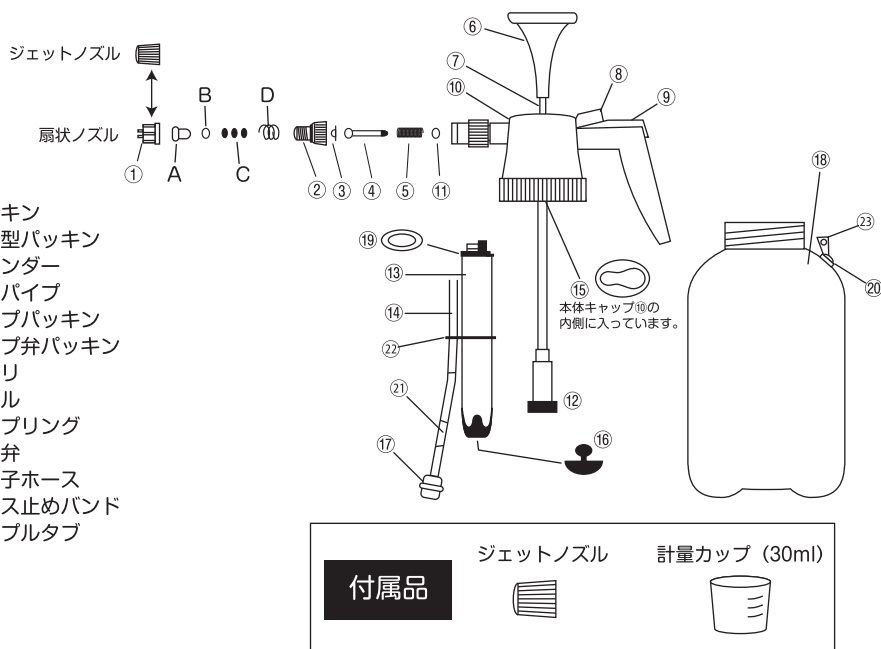

付属品

ジェットノズル

計量カップ (30ml)

使用方法

1 ボトルに洗剤を入れる

ボトルに洗剤(界面活性剤を含む)を入れる(洗剤は付属の計量カップで入れてください)

例: 洗剤(20ml)に対し、水を5倍(100ml)、10倍(200ml)、20倍(400ml)~30倍で、泡の状態を調整してください。
※洗剤の種類、密度、濃度により発泡状態は異なりますので、水で薄める場合は好みの発泡状態をご確認ください。

2 水を入れて希釈する


洗浄剤を水で薄めた液は必ず1.5リットル以下にしてください。



注意
加圧前には必ず各ジョイント部分のナットが確実に締めてあるか確認してください。

3 加圧する

本体キャップ⑩をしっかり締めて、ツマミ⑥を持って上下にポンピングします。ポンピングが重くなったらタンク内の圧が満タンなので止めてください。




注意
ポンピング(加圧)が弱いと泡の状態が悪くなるため、できるだけ力を入れて加圧して下さい。

4 散布する


- 必ずマスク・ゴーグル・グローブを着用してください。
- お掃除用洗剤(界面活性剤入り)を10倍~30倍に希釈して泡散布で張り付け汚れを分解し洗浄除菌します。
- お店の厨房全般、及びブラシで洗えない調理台の下などへ泡洗浄が効果的です。
- ご家庭のお風呂場、ベランダ、網戸、外壁等の汚れにも便利です。

断続散布



⑨のレバーを下に押すと散布開始。離すと止まります。

連続散布




⑨のレバーを下に押しながら⑧のレバーロックピンを前へスライドさせて固定させる。

- 泡の勢いが弱くなったら、再び加圧してください。



扇状ノズル

広い範囲に

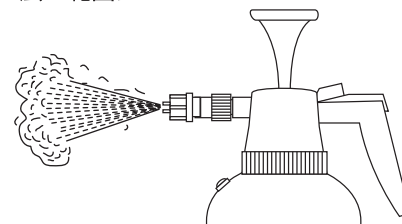

ジェットノズル

限定した範囲に

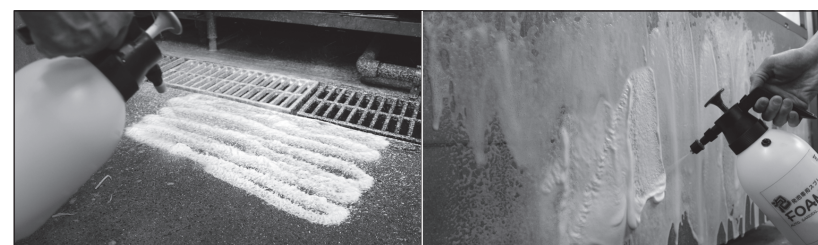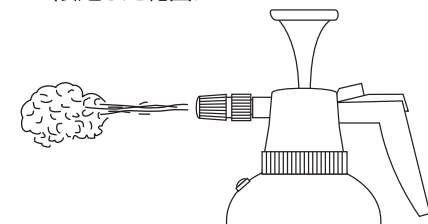


5 洗浄仕上げする

汚れを泡で分解(泡が消えかけたら)したらスポンジ、タオル、ブラシなどで軽く拭き、最後に水で洗い流してください。

希釈例

例:

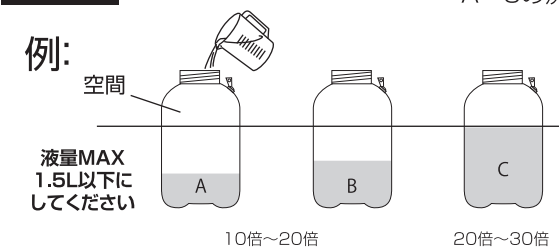

- 洗剤の濃度によって薄める水の倍率が違いますので、A~Cの洗剤量に合わせて最適な泡の状態を確認、調整してください。

- 使用する洗剤の発泡性が低いと、発泡しないか、水っぽい泡になります。
- 付着性の良い泡になるよう、洗剤の濃度を調整してください。
- 薄め倍率は約10倍~約30倍くらいですが、使用する洗剤の種類によって違いますので、必ず確認してからお使いください。